Velben®

LLAVES ESPECIALES A LEVAS

L XV:8A - L0/200:16A - L 200:16A - L W300:32A - L 300:32A - L 400:45A
L 600:63A - L 800:80A - L 1000:100A - C 200:MANIPULADORES PREDISPOSITORES

FECHA

Cliente :.....

Dirección :.....

Tel. :..... Cantidad: Cod.:

NOTAS :.....

.....

.....

.....

EJEMPLOS

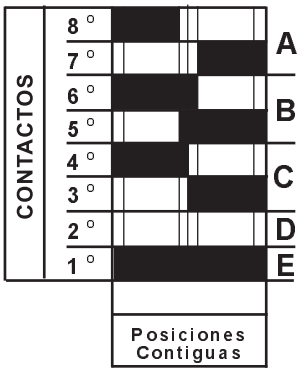

A: Un contacto que abre antes que otro cierre.

B: Un contacto que abre después que otro cierre.

C: Apertura y cierre sin cruce.

D: Contacto que permanece abierto.

E: Contacto que permanece cerrado.

CONTACTOS

30° 29° 28° 27° 26° 25° 24° 23° 22° 21° 20° 19° 18° 17° 16° 15° 14° 13° 12° 11° 10° 9° 8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1°

Puentes a colocar

Denominación de bornes requeridos

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a

POSICIONES

MECANISMOS ACCESORIOS (Línea 200 ÚNICAMENTE)	Indicar
DISPOSITIVOS	
PERILLA EXTRAIBLE.	↓
TRABA MECÁNICA.	●
RETORNO AUTOMÁTICO A LA POSICIÓN SIGUIENTE.	↷
RETORNO AUTOMÁTICO A LA POSICIÓN ANTERIOR	↶
CONTRA RETROCESO	
ROTACIÓN HORARIA ÚNICAMENTE	→
ROTACIÓN ANTIHORARIA ÚNICAMENTE	←

OBSERVACIONES:

.....

.....

.....

.....

.....

PARA MANIPULADORES PREDISPOSITORES LÍNEA C - 200 INDICAR	Cant.
FRENTE CUADRADO	
FRENTE REDONDO	
Tensión de Señaliz. ..... VOLT.	

Indicar la leyenda de cada una; eventualmente colo_car en la(s) posición(es) en que actúe(n), el símbolo del (o los) mecanismo(s) accesorio(s) que se soliciten.

TILDAR LO QUE CORRESPONDA

VALORES NOMINALES		ACCIONAMIENTO	
16A 380V ~ 1A 220V ⎓		CON PERILLA	
.....500V ~		CON EMPUÑADURA	